




Clé hydraulique ICE

- 1 Nouveau design ergonomique
- 2 Conception anti-retour
- 3 Raccord tournant à 360°
- 4 Simultorc-switch
- 5 Mécanisme sans torsion interne
- 6 3 fois plus vite que l'ancienne génération
- 7 Alliage aluminium Tital®

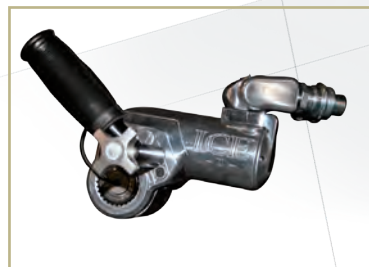

Informations techniques

MODÈLES	Carré	Rayon 1	Rayon 2	D	Largeur	X	Longueur	Hauteur 1	Hauteur 2
	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ICE - 1	3/4"	28,7	59,69	34,04	55,37	39,12	112,52	127,51	93,98
ICE - 3	1"	38,1	76,2	46,99	73,41	52,07	140,97	166,37	124,71
ICE - 5	1 1/2"	47,24	83,06	62,99	86,11	62,74	163,83	193,04	151,13
ICE- 11	1 1/2"	60,45	101,35	67,82	110,49	80,01	211,84	241,81	192,02
ICE - 21	2 1/2"	66,04	112,27	96,01	144,78	95,25	245,11	273,56	223,52
ICE - 35	2 1/2"	81,03	127	99,06	165,35	117,09	296,67	325,37	275,34

